

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. Oktober 2005 (06.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/093376 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01F
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/051307
(22) Internationales Anmeldedatum:
21. März 2005 (21.03.2005)
(25) Einreichungssprache: Deutsch
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
(30) Angaben zur Priorität:
102004014300.5 22. März 2004 (22.03.2004) DE
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG [CH/CH];
Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach (CH).
(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KAPPERTZ, Fred
[DE/CH]; Buchackerweg 24, CH-4146 Hochwald
(CH). BÄHR, Günther [DE/CH]; Leonhardsgraben
32, CH-4051 Basel (CH). KÜNG, Thomas [CH/CH];
Eptingerstrasse 19, CH-4052 Basel (CH).
(74) Anwalt: ANDRES, Angelika; c/o Endress+Hauser
(Deutschland), Holding GmbH, PatServe, Colmarer
Strasse 6, 79576 Weil am Rhein (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,
PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: MEDIUM FLOW RATE MEASURING AND/ OR CONTROLLING DEVICE

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM MESSEN UND/ODER ÜBERWACHEN DES DURCHFLUSSES EINES MESSME-
DIUMS

(57) Abstract: The invention relates to a device for measuring and/or controlling the flow rate of a medium (11) flowing through a
measuring tube (2) in the longitudinal direction of the axis (10) thereof comprising a magnetic unit (12) generating a magnetic field
crossing said measuring tube (2) and running substantially perpendicularly to said measuring tube (2) longitudinal axis (10), two
measuring electrodes (3, 4) which are galvanically or capacitively-coupled with the measurable medium (11) and are arranged in such
a manner that a measuring voltage generated by said medium (11) is induced therein and an evaluating and adjusting unit (7) which
delivers information about the volume flow of the measurable medium (11) in the measuring tube (2) by means of the measuring
voltage induced into the measuring electrode(s) (3, 4), wherein connections lines (5, 6) or signal lines (15, 16) are provided for
guiding measuring signals between the measuring electrodes and the evaluating and adjusting unit (7). In order to arrange said signal
lines (15, 16) in a space-saving manner said invention is characterised in that the signal lines (15, 16) are disposed in a substantially
flat structure.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Messen und/oder Überwachen des Durchflusses
eines Messmediums (11), das ein Messrohr (2) in Richtung der Längsachse (10) des Messrohrs (2) durchströmt, mit einer Magneta-
nordnung (12), die ein das Messrohr (2) durchsetzendes und im wesentlichen quer zur Längsachse (10) des Messrohrs (2) verlaufendes
Magnetfeld erzeugt, mit zwei Messelektroden (3, 4), die galvanisch oder kapazitiv mit dem Messmedium (11) gekoppelt und derart
angeordnet sind, dass in sie eine durch das Messmedium (11) hervorgerufene Messspannung induziert wird, mit einer Auswerte-/Re-
geleinheit (7), die anhand der in die Messelektrode 3; 4) bzw. Messelektroden (3, 4) induzierten Messspannung Information über
den Volumenstrom des Messmediums (11) in dem Messrohr (2) bereitstellt, wobei Verbindungsleitungen (5, 6) bzw. Signalleitungen
(15, 16) vorgesehen sind, über die die Messsignale zwischen den Messelektroden (3, 4) und der Regel-/Auswerteeinheit (7) geführt
werden. Um die Signal-leitungen (15, 16) platzsparend anordnen zu können, sind die Signalleitungen (15, 16) in einer im wesentli-
chen planaren Struktur angeordnet.



WO 2005/093376 A2

Beschreibung

Vorrichtung zum Messen und/oder Überwachen des Durchflusses eines Messmediums

- [001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Messen und/oder Überwachen des Durchflusses eines Messmediums, das ein Messrohr in Richtung der Längs-achse des Messrohrs durchströmt, mit einer Magnetanordnung, die ein das Messrohr durchsetzendes und im wesentlichen quer zur Längsachse des Meßrohres verlaufendes Magnetfeld erzeugt, mit zwei Messelektroden, die galvanisch oder kapazitiv mit dem Messmedium gekoppelt und derart ange-ordnet sind, dass in sie eine durch das Messmedium hervorgerufene Mess-spannung induziert wird, und mit einer Auswerte-/Regeleinheit, die anhand der in die Messelektrode induzierten Messspannung In-formation über den Volumenstrom des Messmediums in dem Messrohr bereitstellt, wobei Signalleitungen vorgesehen sind, über die die Messsignale zwischen den Mes-selektroden und der Regel-/Auswerteeinheit geführt werden.
- [002] Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte nutzen für die volumetrische Strömungsmessung das Prinzip der elektrodynamischen Induktion aus: Senkrecht zu einem Magnetfeld bewegte Ladungsträger des Mediums induzieren in gleichfalls im we-sentlichen senkrecht zur Durchflussrichtung des Mediums und senkrecht zu dem Magnetfeld angeordnete Messelektroden eine Induktionsspannung. Diese in die Mes-selektroden induzierte Spannung ist proportional zu der über den Querschnitt des Rohres gemittelten Strömungsgeschwindigkeit des Mediums; sie ist also proportional zum Volumenstrom.
- [003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Signalleitungen eines magnetisch-induktiven Messgeräts u.a. platzsparend von den Messelektroden zum Umformer zu führen.
- [004] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die Signalleitungen zumindest in vor-gegebenen Teilbereichen in die Magnetanordnung integriert sind. Bevor-zugt sind die Signalleitungen im wesentlichen in einer planaren Struktur angeordnet. Eine vor-teilhafte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung sieht vor, dass die Signal-leitungen in einer planaren Struktur auf ein Trägermaterial aufgebracht sind. Vor-zugsweise ist das Trägermaterial flexibel. Bei der planaren Struktur, in der die Signal-leitungen angeordnet sind, handelt es sich bevorzugt um einen Flexprint.
- [005] Besonders geeignet ist die erfindungsgemäße Lösung, die Signalleitungen in einen Flexprint zu integrieren, in Verbindung mit magnetisch-induktiven Messgeräten mit kleinen Nennweiten. Beispielhaft seien an dieser Stelle magnetisch-induktive Messgeräte für den Batch-Betrieb genannt, wie sie von der Anmelderin unter der Be-

zeichnung DOSIMAG angeboten und vertrieben werden. Bei den gebräuchlichen Signalleitungen handelt es sich um Elektroden-kabel, die von den Messelektroden um eine der beiden Spulenanordnungen herum in Richtung Umformer geführt und dort verlötet bzw. elektrisch kontaktiert werden.

[006] Eine derartige Anordnung ist aus den nachfolgenden Gründen nicht ganz unproblematisch. Aufgrund der Führung der beiden Elektrodenkabel um die Spulenanordnung herum ist die zwischen den beiden Elektrodenkabeln aufgespannte Fläche über einen ziemlich großen Bereich relativ groß. Es besteht dann eine erhöhte Gefahr, dass Stör-Magnetfeldlinien die aufgespannte Fläche durchsetzen und dadurch Störströme in die Elektrodenkabel induziert werden. Diese Störströme überlagern sich dem eigentlichen Messstrom, was nachfolgend zu einer erhöhten Messungenauigkeit des magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts führt. Nicht ganz unproblematisch ist auch die aus dem Stand der Technik bekannte Lösung insofern, als hier aufgrund konstruktiver Notwendigkeiten zwischen den Elektrodenkabeln eine Fläche aufgespannt wird, die senkrecht zu dem von der Magnetanordnung erzeugten Magnetfeld steht. Auch hierdurch können Störströme in die Elektrodenkabel induziert werden, die sich negativ auf die Messgenauigkeit auswirken.

[007] Durch Integration der Signalleitungen in den Flexprint – und durch die damit verbundene exakte Positionierung der Signalleitungen im Bereich zwischen den Messelektroden und dem Umformer – lässt sich eine sehr symmetrische und definierte Leitungsführung realisieren. Beide Aspekte sind im Hinblick auf die Messgenauigkeit von erheblicher Bedeutung, da im Falle einer für alle gefertigten magnetisch-induktiven Messgeräte gleichbleibenden und definierten Leitungsführung auch geeignete Gegenmaßnahmen zur Kompensation von Störströmen aus dem Spulenkreis der Magnetanordnung ergriffen werden können. Ein weiterer Vorteil der Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung als Flexprint, ist in der platzsparenden Leitungsführung zwischen den Messelektroden und dem Umformer zu sehen. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Platzierung des Flexprints anstelle einer Polschuhlamelle in einem Polschuh. Wie bereits erwähnt, ist diese Ausgestaltung besonders vorteilhaft bei magnetisch-induktiven Messgeräten mit kleinen Nennweiten. Weiterhin wird durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung die Montage eines magnetisch-induktiven Messgeräts erheblich vereinfacht. Das spart Zeit und Kosten.

[008] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind die Signalleitungen auf einer Seite des Trägermaterials und symmetrisch zu der Längsachse des Trägermaterials angeordnet, wobei die Längsachse im wesentlichen parallel zur Hauptachse des Magnetfelds ausgerichtet ist. Weiterhin sind die Signalleitungen so auf dem Trägermaterial angeordnet, dass die zwischen den Signalleitungen aufgespannte Fläche minimal ist. Durch beide Maßnahmen lässt sich

weitgehend verhindern, dass Induktions-ströme aufgrund von Störungen aus dem Spulenkreis der Magnetfeld-anordnung in die Signalleitungen induziert werden.

[009] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung sieht vor, dass jede Magnetanordnung einen Polschuh umfasst, wobei der Polschuh aus mehreren Pol-schuhlamellen aufgebaut ist. In diesem Zusammenhang wird es als besonders günstig angesehen, wenn die Signalleitungen oder das die Signalleitungen tragende Trä-germaterial in einem der beiden Polschuhe angeordnet sind bzw. ist.

[010] Bevorzugt weist das Trägermaterial, auf dem die Signalleitungen vorgesehen sind, die Form einer Polschuhlamelle auf; diese planare Struktur ist beispiels-weise anstelle der mittig angeordneten Polschuhlamelle in den Polschuh eingefügt. Wie bereits an vorhergehender Stelle erwähnt, erlaubt diese Ausführungsform eine sehr platzsparende Führung der Signalleitungen von den Messelektroden weg in Richtung Umformer. Die Verbindung der auf dem Flexprint bzw. dem Trägermaterial angeordneten Signal-leitungen mit dem Umformer erfolgt beispielsweise durch Löten oder durch me-chanisches Verkleben.

[011] Darüber hinaus sind auf dem Trägermaterial weitere im wesentlichen planare elek-tronische Komponenten vorgesehen, die dazu dienen können, u.a. verbleibende induktive Einkopplungen außerhalb des Flexprints effektiv zu kompensieren bzw. zu neutralisieren. Da diese verbleibenden Einkopplungen aufgrund der bekannten und de-finiierten Führung der Signalleitungen bestens bekannt sind, lassen sich diese effektiv kompensieren.

[012] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist an dem Trägermaterial eine mechanische Kodierung vorgesehen. Diese ist so ausgelegt, dass die Gefahr einer Verpolung der Signalleitungen bei der Fertigung und dem Zu-sammenbau des Polschuhs minimiert wird.

[013] Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Figuren näher erläutert. Es zeigt:

[014] Fig. 1: eine schematische Darstellung eines magnetisch-induktiven Durch-flussmessgeräts,

[015] Fig. 2: eine perspektivische Darstellung einer aus dem Stand der Technik bekannten Führung der Signalleitungen zwischen den Messelektroden und dem Umformer bei einem magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät,

[016] Fig. 2 a: einen Draufsicht auf den Polschuh gemäß der Kennzeichnung A in Fig. 2,

[017] Fig. 3: eine Explosionsdarstellung einer ersten Ausgestaltung der erfin-dungsgemäßen Anordnung der Signalleitungen in einem Flexprint,

[018] Fig. 3a: eine Draufsicht auf die in Fig. 3 gezeigte Ausgestaltung gemäß der Kenn-zeichnung B,

[019] Fig. 4: eine Explosionsdarstellung einer zweiten Ausgestaltung des erfin-dungsgemäßen Flexprints und

- [020] Fig. 5: eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Polschuhs mit integriertem Flexprint.
- [021] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts 1, wie es aus dem Stand der Technik bekannt ist. Das Messrohr 2 des in der Zeichnung nicht gesondert dargestellten Durchflussmessgeräts wird von einem gleichfalls nicht gesondert dargestellten Messmedium in Richtung der Messrohrachse 10 durchströmt. Das Messmedium ist zumindest in geringem Umfang elektrisch leitfähig. Das Messrohr 2 selbst ist aus einem nicht leitfähigen Material gefertigt, oder es ist zumindest an seiner Innenseite mit einem nicht leitfähigen Material ausgekleidet.
- [022] Infolge eines senkrecht zur Flussrichtung des Messmediums ausgerichteten Magnetfeldes, das üblicherweise von zwei diametral angeordneten Elektromagneten erzeugt wird, die in der Zeichnung ebenfalls nicht zu sehen sind, wandern in dem Messmedium befindliche Ladungsträger zu der entgegengesetzt gepolten Messelektrode 3; 4 ab. Die sich zwischen den beiden Messelektroden 3, 4 aufbauende Spannung ist proportional zu der über den Querschnitt des Messrohrs 2 gemittelten Strömungsgeschwindigkeit des Messmediums, d. h. sie ist ein Maß für den Volumenstrom des Messmediums im Messrohr 2. Das Messrohr 2 ist übrigens über Verbindungselemente, die in der Zeichnung gleichfalls nicht gesondert dargestellt sind, mit einer Rohrleitung, durch die das Messmedium hindurchströmt, verbunden.
- [023] Über die Signalleitungen 5, 6 sind die Messelektroden 3, 4 mit der Regel-/Auswerteeinheit 7 verbunden. Über die Verbindungsleitung 9 können desweiteren Messdaten zu der Anzeigeeinheit 8 weitergeleitet werden.
- [024] In den Figuren Fig. 2 und Fig. 2a ist die Führung der Elektrodenkabel zwischen den Messelektroden 3, 4 und dem Umformer, der zumindest die Regel-Auswerteeinheit 7 enthält, dargestellt. Die von den Messelektroden 3, 4 wegführenden Elektrodenkabel 5, 6 verlaufen an gegenüberliegenden Seitenflächen des Polschuhs 12. Der gegenüberliegende Polschuh der Magnetanordnung ist in Fig. 2 nicht gesondert wiedergegeben. Der Polschuh 12 besteht bevorzugt aus einer Vielzahl von zusammengesetzten Polschuhlamellen 13. Durch den schichtweisen Aufbau des Polschuhs 12 werden Wirbelströme unterdrückt.
- [025] Im Bereich der virtuellen Fläche 17 zeigen die Elektrodenkabel 5, 6 einen geänderten Richtungsverlauf. Gut sichtbar ist dies in der Fig. 2a, die eine Draufsicht auf die virtuelle Fläche 12 zeigt. Die zwischen den beiden Elektrodenkabeln 5, 6 in diesem Bereich aufgespannte Fläche ist senkrecht zu dem Magnetfeld ausgerichtet, das von der Magnetanordnung erzeugt wird. In diesem Bereich ist die Gefahr, dass Störströme in die Elektrodenkabel 5, 6 induziert werden, besonders groß.
- [026] Die Figuren Fig. 3 und Fig. 4 zeigen jeweils Explosionsdarstellungen von Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Anordnung der Signalleitungen 15, 16, die in eine

Schichtstruktur, im gezeigten Fall in einen Flexprint 14 integriert sind. Der Flexprint 14 ersetzt hierbei - wie insbesondere in Fig. 5 zu sehen ist - eine der Polschuhlamellen 13 des Polschuhs 12. Bevorzugt handelt es sich bei der ersetzten Polschuhlamelle 13 um die mittig angeordnete Polschuhlamelle 13.

[027] Im gezeigten Fall sind die Signalleitungen 15, 16 auf die Trägerschicht 27 aufgebracht bzw. sie sind aus einer leitfähigen Beschichtung der Träger-schicht 27 herausgeätzt. Bei der Trägerschicht 27 handelt es sich bevorzugt um eine flexible Trägerschicht 27. Die flexible Trägerschicht 27 hat ebenso wie die weiteren Schichten 25, 26, 28 der planaren Trägerstruktur im Bereich des Polschuhs 13 im wesentlichen die Form einer Polschuhlamelle 13.

[028] Die beiden Signalleitungen 15, 16 sind symmetrisch und in hohem Maße definiert zur Längsachse 34 der flexiblen Trägerschicht 27 angeordnet. Über weite Bereiche sind die beiden Signalleitungen 15, 16 dicht nebeneinander angeordnet. Hierdurch lässt sich die zwischen den beiden Signalleitungen 15, 16 aufgespannte und senkrecht zum zeitlich veränderlichen Magnetfeld angeordneten Fläche minimieren. Andererseits stört der als Polschuhlamelle 13 ausgestaltete Flexprint 14 aufgrund seiner planaren Struktur die Funktion des Polschuhs 12 relativ wenig.

[029] Fig. 3a zeigt den schichtweisen Aufbau der in Fig. 3 gezeigten bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Flexprints 14. Der Flexprint 14 besteht aus vier Schichten, welche von links nach rechts beschrieben werden: einer ersten isolierenden Schicht 25, einer ersten Abschirmschicht 26, einer die Signalleitungen 15, 16 tragenden Trägerschicht 27 und einer zweiten Abschirmschicht 28. Die isolierende Schicht 25 ist aus einem isolierenden Material gefertigt. Die erste Abschirmschicht 26 ist auf der Seitenfläche 19, die der isolierenden Schicht 25 zugewandt ist, mit einer leitfähigen Beschichtung versehen. Die andere Seitenfläche 20 der ersten Abschirmschicht 26 ist elektrisch isolierend ausgestaltet. Auf der Seitenfläche 21 der Trägerschicht 27 sind die Signalleitungen 15, 16 angeordnet. Die zweite Seitenfläche 22 der Trägerschicht 27 ist als Isolator ausgebildet. Bei der zweiten Abschirmschicht 28 ist die Seitenfläche 23, die der isolierenden Seitenfläche 22 der Trägerschicht 27 zugewandt ist, mit einer leitfähigen Beschichtung versehen. Die Außenfläche 24 der zweiten Abschirmschicht 28 ist als Isolationsschicht ausgestaltet. Die Aufgabe der ersten Abschirmschicht 26 und der zweiten Abschirmschicht 28 besteht darin, die Signalleitungen 15, 16 vor elektrischen Störfeldern zu schützen.

[030] Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung des Flexprints 14 anstelle der im Stand der Technik verwendeten Elektrodenkabel ist darin zu sehen, dass eine Verpolung der Signalleitungen 15, 16 bei der Montage des Durchflussmess-geräts 1 quasi ausgeschlossen ist. Um die Signalleitungen 15, 16 zu verpolen, müssten die aus dem Polschuh überstehenden Teilbereiche des Flexprints 14 in sich verdreht werden.

- [031] Die in Fig. 4 gezeigte Darstellung des Flexprints 14 unterscheidet sich von der in Fig. 3 gezeigten nur in wenigen Details. An der Trägerschicht 27 und an der ersten Abschirmschicht 26 sind eine Ausnehmung 31 bzw. eine Zunge 32 vorgesehen, die die Funktion einer mechanischen Codierung übernehmen. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Flexprint 14 korrekt zusammengesetzt wird.
- [032] In Fig. 4 ist auf einer Seitenfläche der Schicht 26 und auf einer Seitenfläche der Schicht 28 jeweils eine elektronische Komponente 29 angeordnet. Diese elektronischen Komponenten können u.a. – wie bereits an vorhergehender Stelle beschrieben – der Kompensation von verbleibenden Stör-Einkopplungen dienen.
- [033] Fig. 5 zeigt die erfindungsgemäße Anordnung der Signalleitungen 15, 16 in einem Flexprint 14, der in einen Polschuh 12 integriert ist. Der Flexprint 14 ist so in dem Polschuh 12 angeordnet, dass er quasi die mittlere Polschuhlamelle 13 ersetzt. Der nach unten über den Polschuh 12 herausragende Teil des Flexprints 14 trägt die Anschlussringe 30 für die Messelektroden 3, 4. Der nach oben überstehende Teil des Flexprints 14 hat im oberen Bereich die Abgriffe 33 für den elektrischen Anschluss an den Umformer bzw. an die Regel-/Auswerteeinheit 7.
- [034] Die erfindungsgemäße Lösung zeichnet sich durch eine kompakte modulare Bauweise auf, wodurch sich der Montageaufwand insbesondere für ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät erheblich verringern lässt. Weiterhin kann eine Verpolung der Messelektroden 3, 4 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Aufgrund der durch den planaren Aufbau möglichen definierten, symmetrischen Führung der Signalleitungen 15, 16 wird der Einfluss von unerwünschten Induktionsströmen auf ein Mindestmaß reduziert. Verbleibende Restströme lassen sich gezielt durch das Einbringen von entsprechenden elektronischen Komponenten kompensieren.




Ansprüche

- [001] 1. Vorrichtung zum Messen und/oder Überwachen des Durchflusses eines Messmediums (11), das ein Messrohr (2) in Richtung der Längsachse (10) des Messrohrs (2) durchströmt, mit einer Magnetanordnung (12), die ein das Messrohr (2) durchsetzendes und im wesentlichen quer zur Längsachse (10) des Messrohrs (2) verlaufendes Magnetfeld erzeugt, mit zwei Messelektroden (3, 4), die galvanisch oder kapazitiv mit dem Messmedium (11) gekoppelt und derart angeordnet sind, dass in sie eine durch das Messmedium (11) hervor-gerufene Messspannung induziert wird, mit einer Auswerte-/Regeleinheit (7), die anhand der in die Messelektrode 3; 4) bzw. Messelektroden (3, 4) induzierten Messspannung Information über den Volumenstrom des Messmediums (11) in dem Messrohr (2) bereitstellt, wobei Verbindungs-leitungen (5, 6) bzw. Signal-leitungen (15, 16) vorgesehen sind, über die die Messsignale zwischen den Messelektroden (3, 4) und der Regel-/Auswerteeinheit (7) geführt werden, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Signalleitungen (15, 16) im wesentlichen in einer planaren Struktur angeordnet sind.
- [002] 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Signalleitungen (15, 16) auf ein Trägermaterial (27) aufgebracht sind.
- [003] 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Trägermaterial (27) flexibel ist und dass es sich bei der planaren Struktur um einen Flexprint (14) handelt.
- [004] 4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Signalleitungen (15, 16) auf einer Seitenfläche (21) einer flexiblen Trägerschicht (27) und symmetrisch zu der Längsachse der flexiblen Trägerschicht (27) angeordnet sind, wobei die Längsachse (34) im wesentlichen parallel zur Hauptachse (35) des Magnetfelds ausgerichtet ist.
- [005] 5. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Signalleitungen (15, 16) so auf dem Trägermaterial bzw. der flexiblen Trägerschicht (27) angeordnet sind, dass die zwischen den Signalleitungen (15, 16) aufgespannte Fläche minimal ist.
- [006] 6. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass jede Magnetanordnung einen Polschuh (12) umfasst, wobei der Polschuh (12) aus mehreren Polschuhlamellen (13) aufgebaut ist.
- [007] 7. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Trägermaterial bzw. die flexible Trägerschicht (27) mit den Signalleitungen (15, 16) in einen der beiden Polschuhe 12 integriert ist.
- [008] 8. Vorrichtung nach Anspruch 1, 6 oder 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass das

Trägermaterial bzw. die flexible Trägerschicht (27), auf dem bzw. auf der die Signalleitungen 15, 15 vorgesehen sind, zumindest in einem Teilbereich die Form einer Polschuhlamelle (13) aufweist und dass die entsprechende planare Struktur anstelle der mittig angeordneten Polschuhlamelle (13) in den Polschuh (12) eingefügt ist.

- [009] 9. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass auf der planaren Struktur zumindest eine im wesentlichen planare elektronische Komponente (29) vorgesehen ist.
- [010] 10. Vorrichtung nach Anspruch 1, 7 oder 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass an dem Trägermaterial bzw. an der planaren Struktur eine mechanische Kodierung (31, 32) vorgesehen ist.
- [011] 11. Vorrichtung zur Führung von Signalleitungen (15, 16) und/oder Verbindungsleitungen (5, 6) in einem Polschuh (12) einer Magnetanordnung, wobei die Magnetanordnung bevorzugt Teil eines magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts ist, bestehend aus mehreren planaren Schichten (25, 26, 27, 28), wobei zumindest eine der Schichten (27) im wesentlichen planare Signalleitungen (15, 16) und/oder Verbindungsleitungen (5, 6) trägt und anstelle von zumindest einer Polschuhlamelle (13) in den Polschuh (12) eingefügt ist.
- [012] 12. Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Signalleitungen (15, 16) auf zumindest eine der planaren Schichten (27) aufgebracht sind.
- [013] 13. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, wobei es sich bei den planaren Schichten (25, 26, 27, 28) um flexible Schichten handelt.

[Fig. 001]

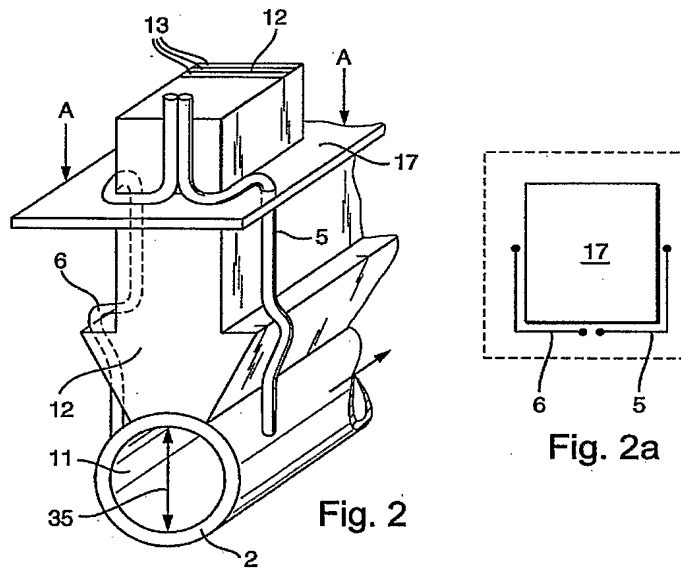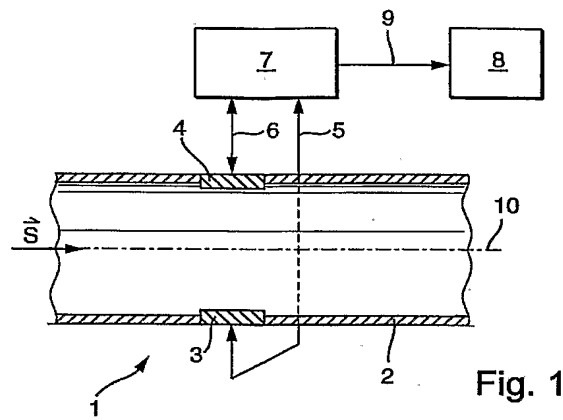

[Fig. 002]

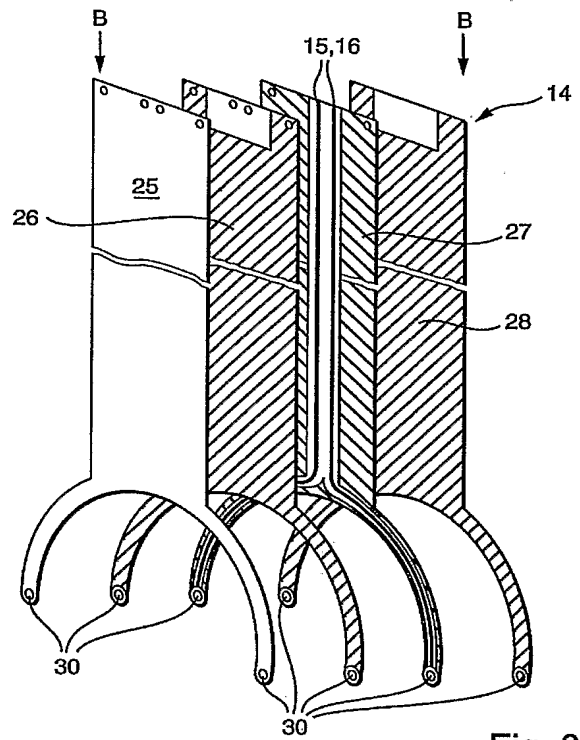


Fig. 3




Fig. 3a

[Fig. 003]

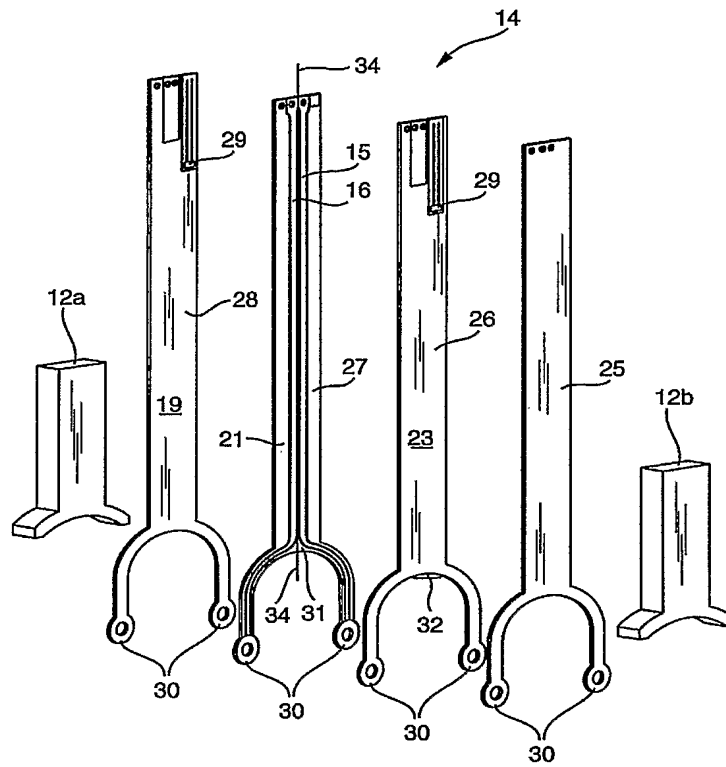


Fig. 4

[Fig. 004]

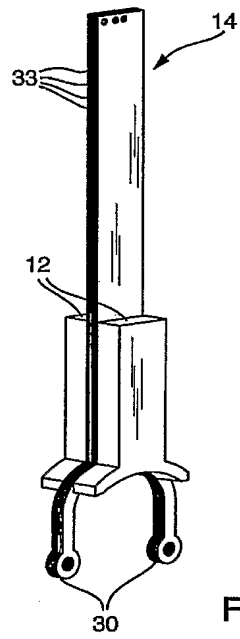


Fig. 5